

FLEXIBLER POLLER DELTA

d-flexx[®]
dancop seit 1979

Technische Angaben

Widerstand getestet in (Joule)	1.500 J
Fahrzeuggewicht entspricht (kg)	2.000 kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (kmph)	4,4 km/h
Entspricht Aufprallwinkel	90°

DFFS-B110



Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien	high - ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° - +50°


[Testcenter Video](#)

Umwelt

CO2/m³	18,5 kg
Recycelbarkeit	100 %

Zusätzlich

Garantie	5 Jahre
----------	---------

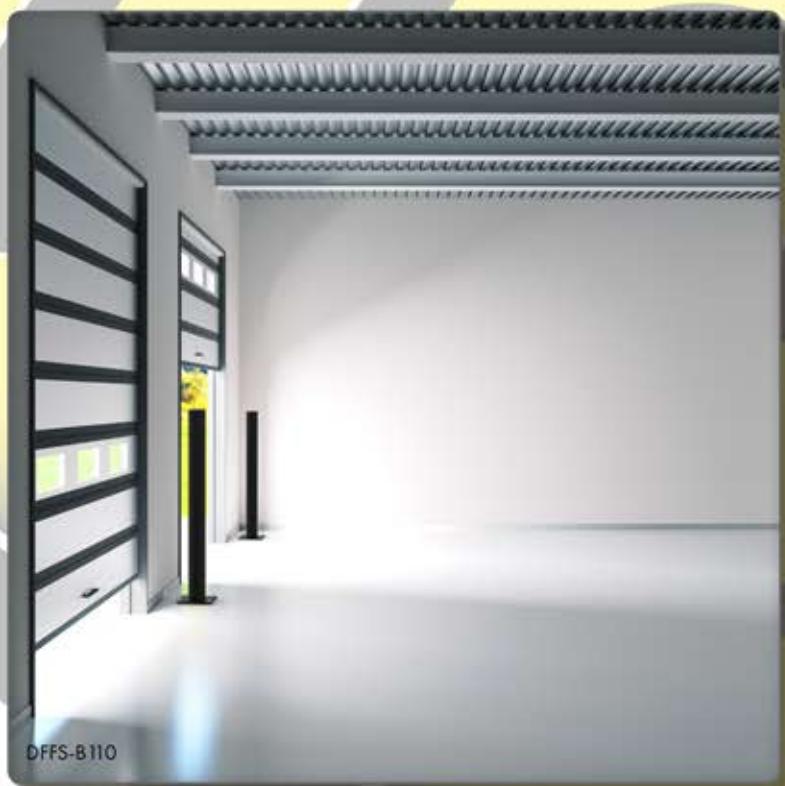

dancop